



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

РЕШЕНИЕ

10 июня 2021 № 76/3-С

О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: Россия, г. Москва, Ленинградский просп., д. 75А

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,

Советом депутатов принято решение:


1. Согласовать размещение ограждающего устройства по адресу: Россия, г. Москва, Ленинградский просп., д. 75А согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Сокол города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и представителю вышеуказанных домов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол **Николая Валерьевича Степанова**.

Глава муниципального округа Сокол

Н.В. Степанов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «10» июня 2021 года № 76/3-С

**Схема размещения ограждающего устройства по адресу:
Россия, г. Москва, Ленинградский просп., д. 75А**

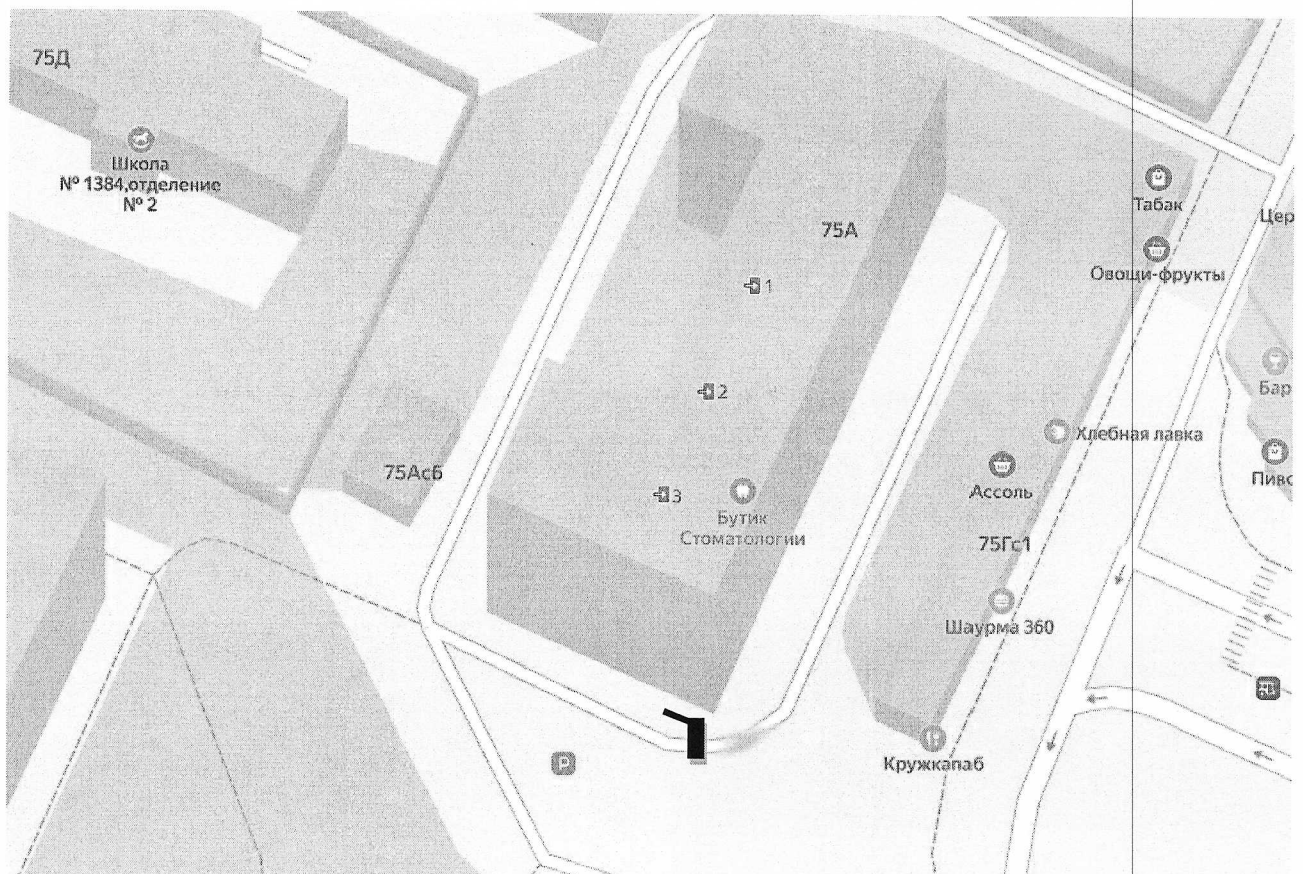

Тип и внешний вид шлагбаума

Шлагбаум Same G3750 состоит из алюминиевой стрелы круглого/овального сечения белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета, а также стальной стойки, покрашенной в оранжевый цвет, установленной на бетонное основание и закреплённой болтами в бетонное основание. Стойка шлагбаума снабжена сигнальной лампой жёлтого цвета для предупреждения водителей транспортных средств, а также пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии. Длина стрелы шлагбаума – 4 м, высота стойки шлагбаума – 1007 мм, длина стойки шлагбаума – 260 мм, ширина стойки шлагбаума – 337,5 мм. Время открытия – 2 – 6 сек.

